


Данные по объекту:	Площадь застройки	Месторасположения
--------------------	-------------------	-------------------

№	Наименование работ	Материал			Материал стоимость	Работа			Работа стоимость	Итого
		Материал	Кол-во	(ед)		Работа	Кол-во	(ед)		
I	<b>Демонтаж котельного оборудования.</b>									
	Демонтаж котла с разборкой: демонтаж системы газоотвода; разборка корпуса; демонтаж горелки; отключение от системы отопления.					18 000р.	2	шт.	36 000р.	36 000р.
	Демонтаж бойлера					1 000р.	1	шт.	1 000р.	1 000р.
	Демонтаж разводки отопления с сохранением основного оборудования					9 000р.	1	компл.	9 000р.	9 000р.
	Демонтаж разводки водоснабжения с сохранением основного оборудования					5 000р.	1	компл.	5 000р.	5 000р.
	Демонтаж погодозависимой автоматики					6 000р.	1	компл.	6 000р.	6 000р.
	Демонтаж системы топливохранения					5 000р.	1	компл.	5 000р.	5 000р.
	Такелаж демонтируемого оборудования					12 000р.	1	компл.	12 000р.	12 000р.
Работа спец. техники					10 500р.	1	смена	10 500р.	10 500р.	
	<b>Итого раздел I</b>								<b>84 500р.</b>	
II	<b>Общестроительные работы. Кладка перегородок из кирпича М100</b>									
	Усиление колонн. Устройство бондажа уголком 100х8 и полосой 50х6.	8 900р.	12	шт.	106 800р.	4 300р.	12	шт.	51 600р.	158 400р.
	Доусиление колонн. Устройство обоймы полосой 50х6, с прохождением подведенной к колоннам кирпичной кладки.	3 480р.	10	шт.	34 800р.	1 720р.	10	шт.	17 200р.	52 000р.
	Демонтаж 4-х существующих колонн.	420р.	4	куб.м	1 680р.	2 150р.	4	куб.м	8 600р.	10 280р.
	Устройство 4-х колонн 510*510*3700 (арм. через 3 ряда)	7 500р.	4	куб.м	30 000р.	4 500р.	4	куб.м	18 000р.	48 000р.
	<b>Итого раздел II</b>								<b>268 680р.</b>	

<b>Накладные и неучтенные расходны</b>	1,5%	5 298р.
<b>Работа машин и механизмов, транспортные расходы, такелаж.</b>	1,0%	3 532р.
<b>Итого</b>		<b>362 010р.</b>
Работ		153 300р.
Материалов		208 710р.

Приложение № 1,2 "Комплекс работ" Лист 2 из 2.

Ведомость материалов на усиление колонны.		
Наименование		Стоимость, руб.
Уголок 100x8	195,1 кг.	6 900р.
Полоса 6x50	19,5 кг	600р.
Электроды	68 руб х 4,5 шт.	300р.
Краска, грунтовка.	Краска, грунтовка.	450р.
лент и расходные материалы	Отрезные круги, кисточки, растворители, пики, удлинители.	650р.
		4 300р.
	Итого:	13 200р.

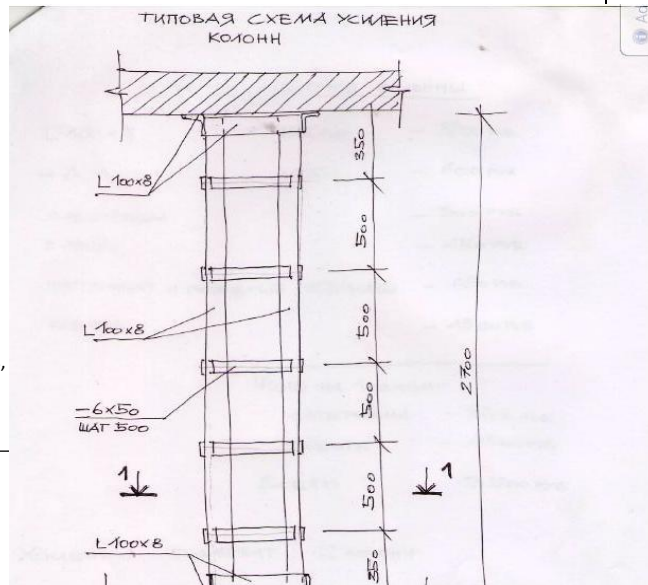

С перечнем работ и материалов,

подпись заказчика \_\_\_\_\_

МП

от "13" апреля 2011 г.

подпись подрядчика \_\_\_\_\_

МП

от "13" апреля 2011 г.